Reactor ו-TradersPost: לסוחרי פרופ

עודכן 27.11.2026

מה מקבלים

המדריך מחבר את Reactor ל-TradersPost. האסטרטגיה שלכם רצה ב-Reactor כסוכן. כשהתנאים מתקיימים, Reactor שולח סיגנל ל-TradersPost, ו-TradersPost שולח את הפקודה לברוקר שלכם, למשל הברוקר של חברת הפרופ.

צריך חשבון TradersPost וחשבון Reactor. כל מה שכאן נבדק על **TradersPost Paper** עם BTCUSD. חוזים עתידיים ומניות לא נבדקו.

איך זה עובד

הסוכן שלכם ב-Reactor ← סיגנל webhook ← **האסטרטגיה ב-TradersPost** ← המנוי שלה ← **הברוקר שלכם** (קודם Paper).

האסטרטגיה ב-Reactor. הביצוע אצל הברוקר. Reactor מחליט. TradersPost מבצע.

הכללים

- **מתחילים ב-Paper.** עובדים עם ברוקר ה-Paper של TradersPost עד שסומכים על ההגדרה.
- **מכבים את Allow live trading.** ב-TradersPost הוא דלוק כברירת מחדל.
- **כתובת ה-webhook סודית.** כל מי שמחזיק בה יכול לשלוח פקודות לאסטרטגיה.
- **נמסר ≠ בוצע.** Reactor מאשר ש-TradersPost קיבל את הסיגנל. ביצועים ופוזיציות רואים רק ב-TradersPost ואצל הברוקר.
- **הסטופ יושב אצל הברוקר.** Reactor לא רואה מה קורה בחשבון שמחובר רק דרך TradersPost.

חלק א — ב-TradersPost (פעם אחת)

שלב 1 — יוצרים אסטרטגיה

ב-TradersPost: **Strategies** ← אסטרטגיה חדשה. נותנים שם ובוחרים סוג נכס.

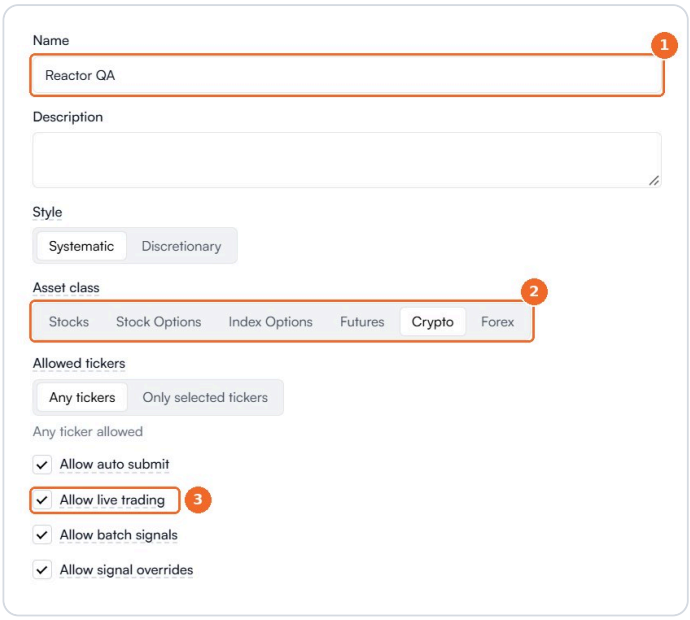

1. השדה **Name** — למשל "Reactor QA".
2. השדה **Asset class** — כאן Crypto.
3. האפשרות **Allow live trading** — מסומנת כברירת מחדל. **מבטלים את הסימון.**

שלב 2 — בודקים שמסחר אמיתי כבוי

אחרי השמירה פותחים את האסטרטגיה שוב ובודקים:

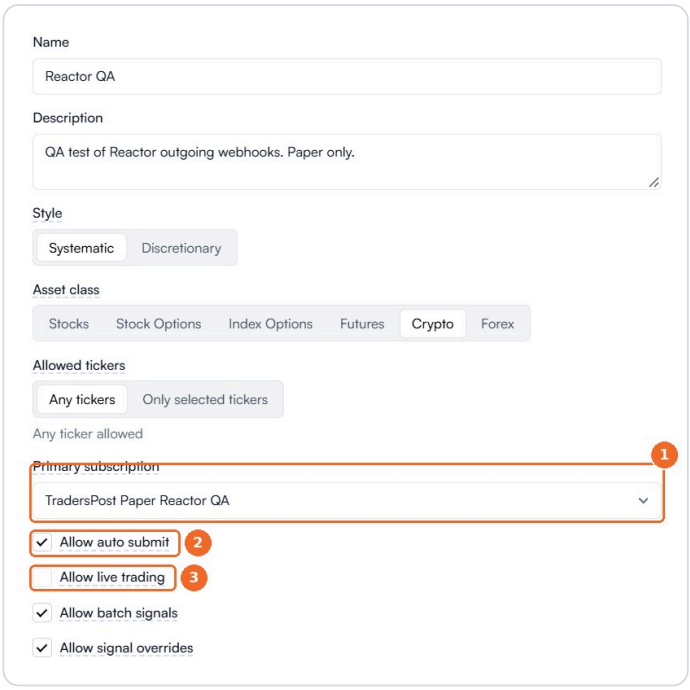

1. השדה **Primary subscription** — הברוקר שהאסטרטגיה סוחרת בו. כאן TradersPost Paper.
2. האפשרות **Allow auto submit** — פקודות יוצאות בלי אישור ידני ב-TradersPost.
3. האפשרות **Allow live trading** — כבויה. רק Paper.

שלב 3 — מחברים את האסטרטגיה לברוקר

ב-**Subscriptions** מחברים את האסטרטגיה ל-**TradersPost Paper**. בהמשך, כשסומכים על ההגדרה, כאן מחברים את הברוקר של חברת הפרופ.

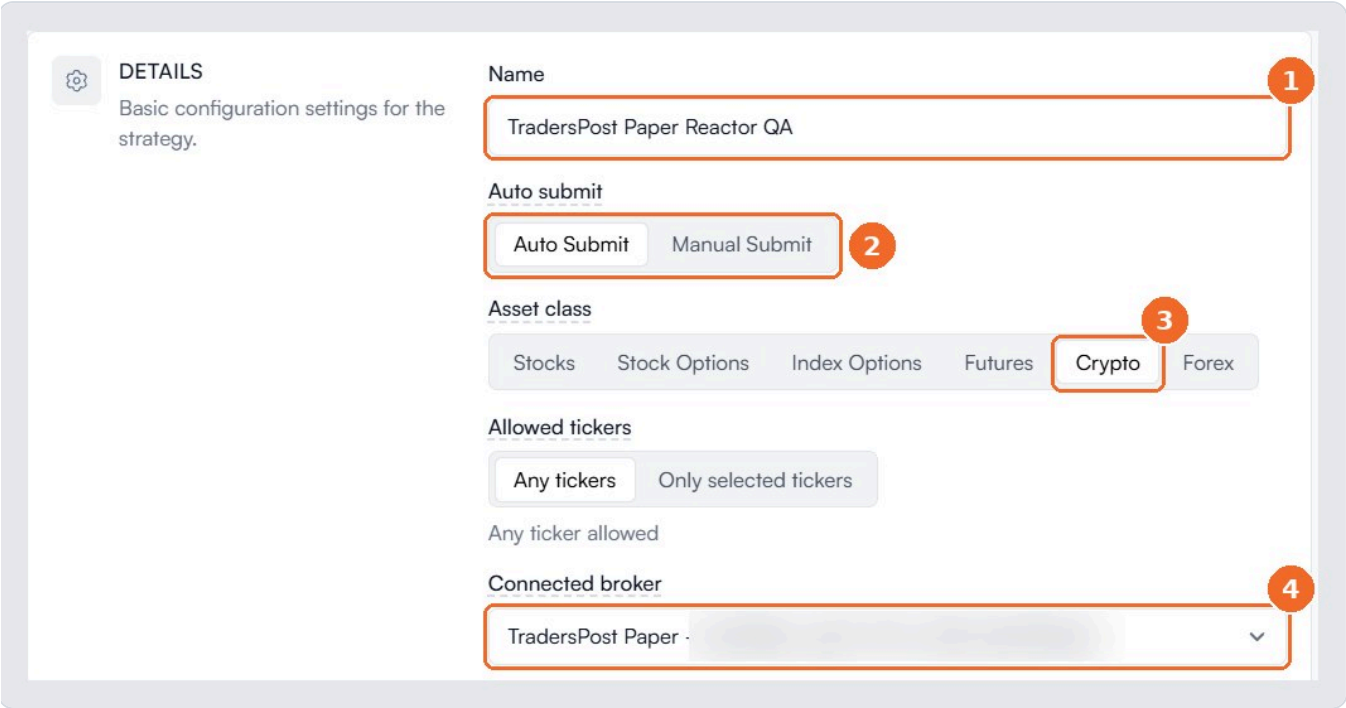

1. השדה **Name** — שם המנוי.
2. האפשרות **Auto Submit** — כל סיגנל הופך לפקודה אוטומטית.
3. השדה Crypto — **Asset class**, כמו באסטרטגיה.
4. השדה TradersPost Paper — **Connected broker**. מספר החשבון מוסתר כאן.

למטה באותו עמוד, ההגדרות שהשתמשנו בהן:

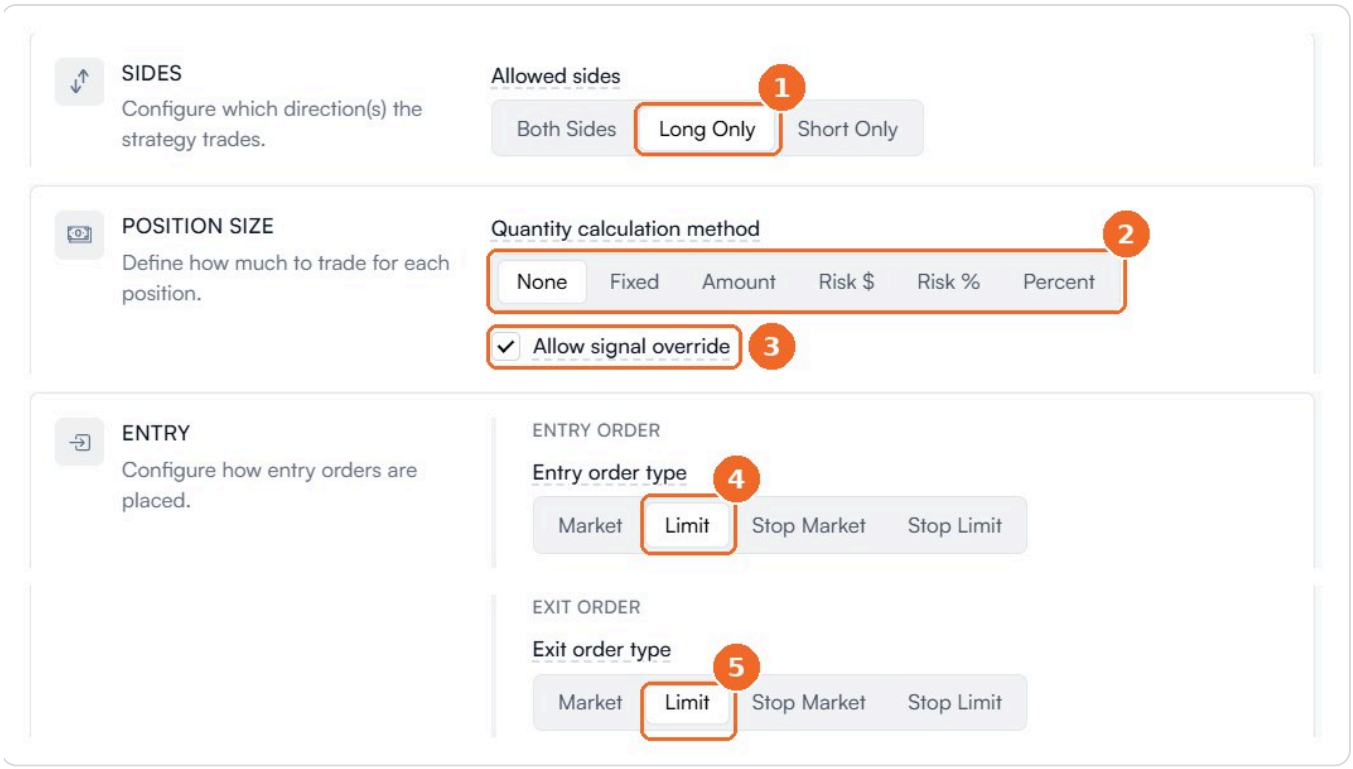

1. הצדדים Long Only — **Allowed sides**. לכן "sell" סוגר את הלונג.
2. השיטה None — **Quantity calculation method**: TradersPost לא מחשב גודל.
3. האפשרות **Allow signal override** — הכמות מגיעה מהסיגנל ש-Reactor שולח.
4. סוג הכניסה Limit — **Entry order type**.
5. סוג היציאה Limit — **Exit order type**.

שלב 4 — הסטופ, בצד של הברוקר

באותו מנוי: **Take profit / Stop loss attached to entry**. TradersPost מצמיד אותו לכל פקודת כניסה, ולכן הוא קיים אצל הברוקר גם אם Reactor לא ישלח סיגנל נוסף.

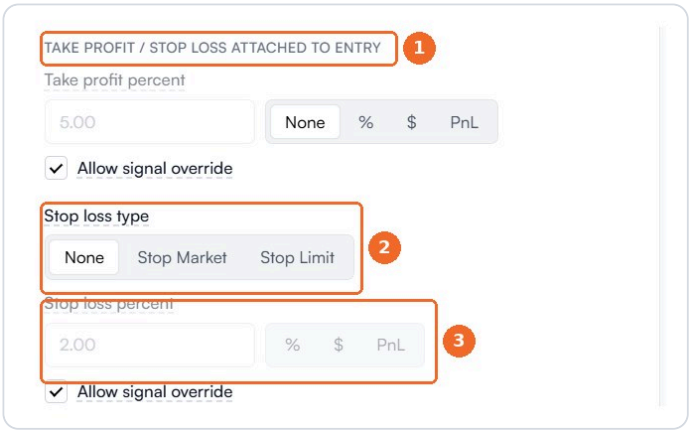

1. החלק **Take profit / Stop loss attached to entry** — יוצא עם כל כניסה.
2. הסוג **Stop loss type** — None, Stop Market או Stop Limit. בבדיקה שלנו: None.
3. השדה **Stop loss percent** — המרחק של הסטופ.

הסטופ יושב אצל הברוקר. בוחרים סטופ שמתאים לתוכנית שלכם ולכללים של חברת הפרופ. המדריך לא בוחר אותו בשבילכם.

שלב 5 — מעתיקים את כתובת ה-webhook

באסטרטגיה פותחים את החלון **Strategy Webhook** ומעתיקים את הכתובת. מדביקים אותה ב-Reactor בשלב הבא.

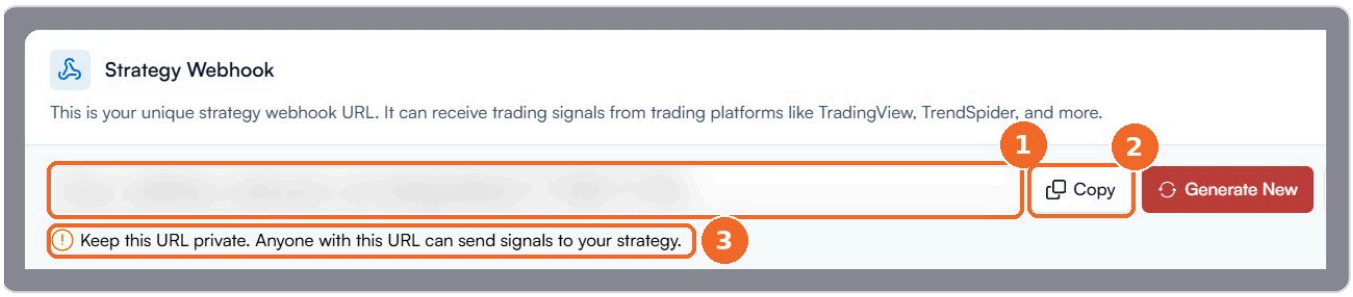

1. **הכתובת** — מוסתרת כאן. לא משתפים אותה ולא מציגים אותה על המסך.
2. הכפתור **Copy** — מעתיק את הכתובת.
3. האזהרה **Keep this URL private** — כל מי שמחזיק בכתובת יכול לשלוח סיגנלים לאסטרטגיה.

חלק ב — ב-Reactor (פעם אחת)

שלב 6 — יוצרים יעד webhook

ב-**Create webhook target** ← **Webhooks** ← Integrations ← Reactor: Settings.

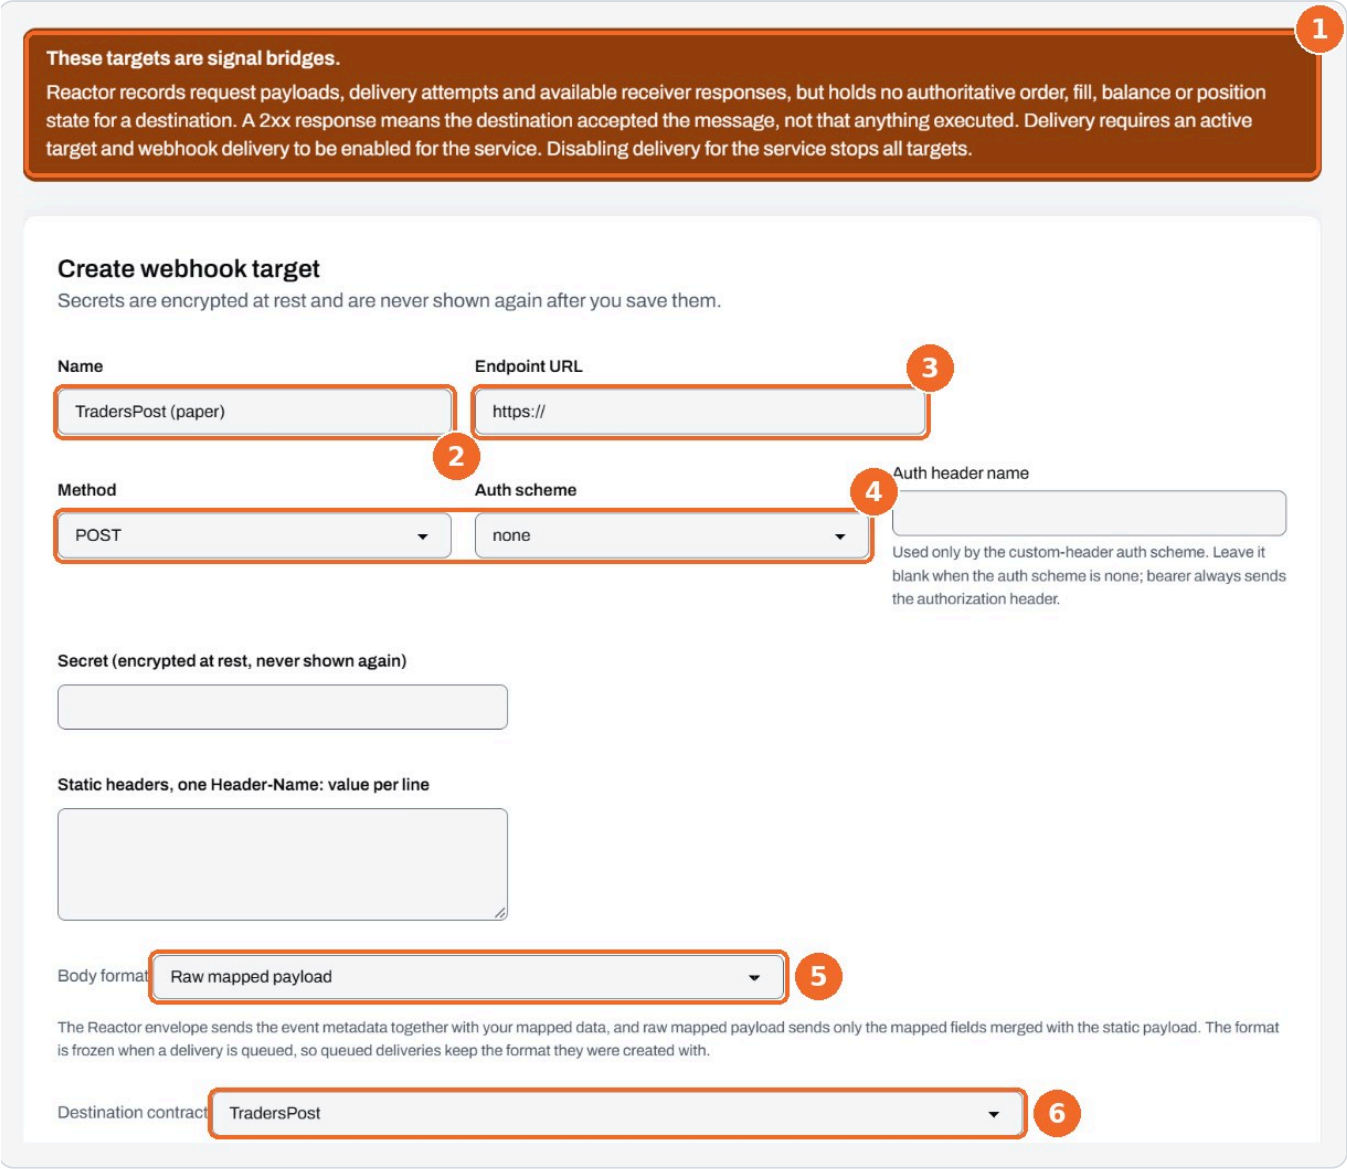

1. ההודעה **These targets are signal bridges** — Reactor שומר מה שלח ומה חזר. אין לו נתוני פקודות, ביצועים, יתרה או פוזיציות של היעד.
2. השדה **Name** — שם ברור, למשל "TradersPost (paper)". בשם הזה משתמשים בצ'אט ובפרומפטים של סוכנים.
3. השדה **Endpoint URL** — מדביקים את כתובת ה-webhook של TradersPost.
4. השדות **Method, Auth scheme** — POST ו-none.
5. השדה **Body format** — Raw mapped payload.
6. השדה **Destination contract** — TradersPost.

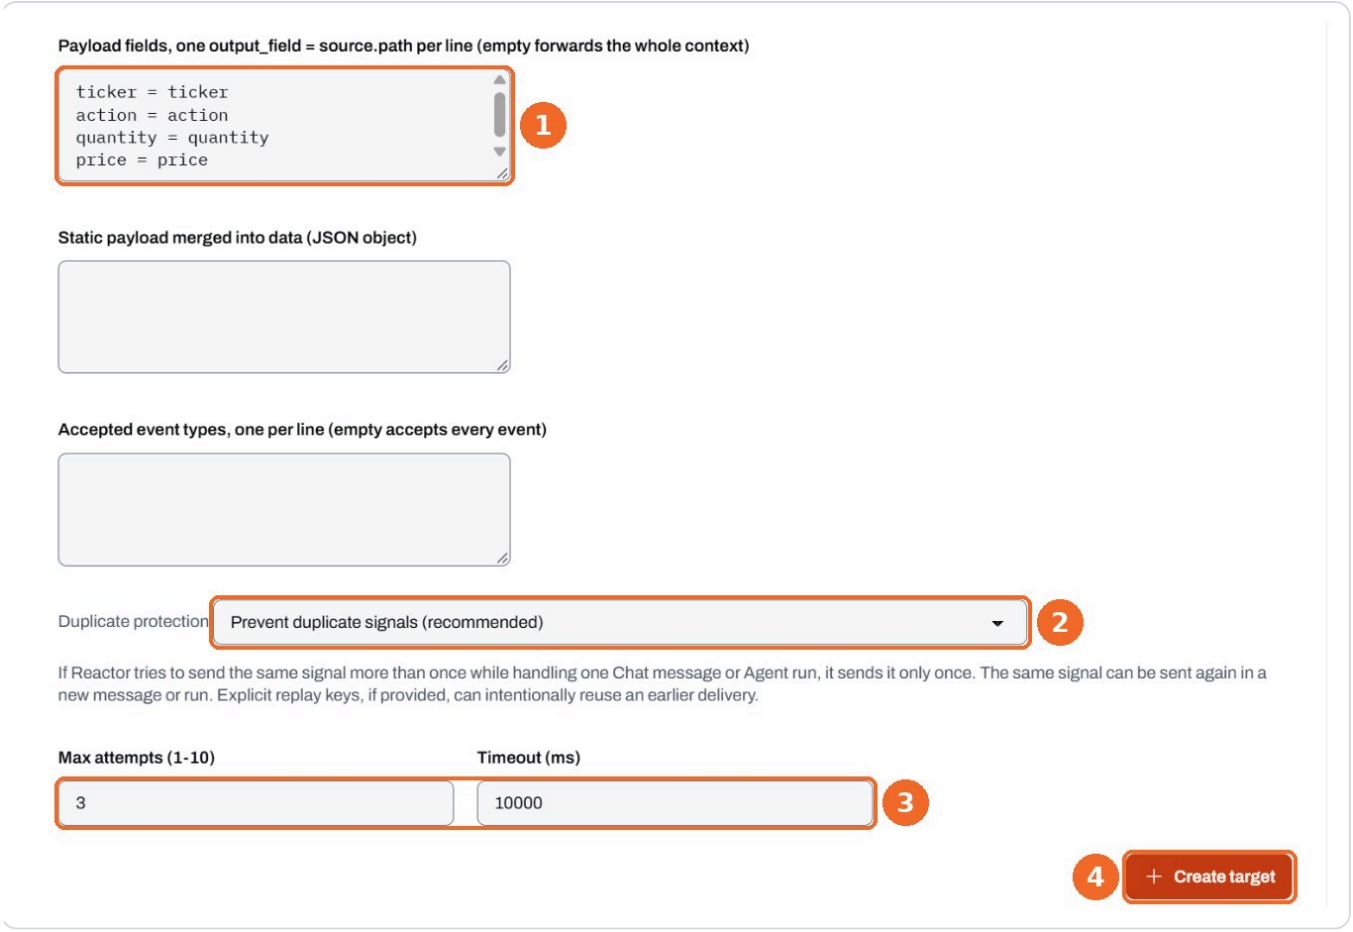

1. השדה **Payload fields** — ארבע שורות: ticker = ticker, action = action, quantity = quantity, price = price.
2. ההגנה **Duplicate protection** — Prevent duplicate signals (recommended). אותו סיגנל נשלח פעם אחת בכל הודעת צ'אט או הרצת סוכן.
3. השדות **Max attempts, Timeout** — משאירים את ברירת המחדל.
4. הכפתור **Create target** — שומר את היעד.

להעתקה לשדה **Payload fields**:

```
ticker = ticker
action = action
quantity = quantity
price = price
```

שלב 7 — מוצאים את היעד

היעד מופיע תחת **Configured targets**, לא תמיד למעלה. גוללים ומחפשים לפי השם. בצילומים כאן הוא נקרא "TradersPost QA (paper)".

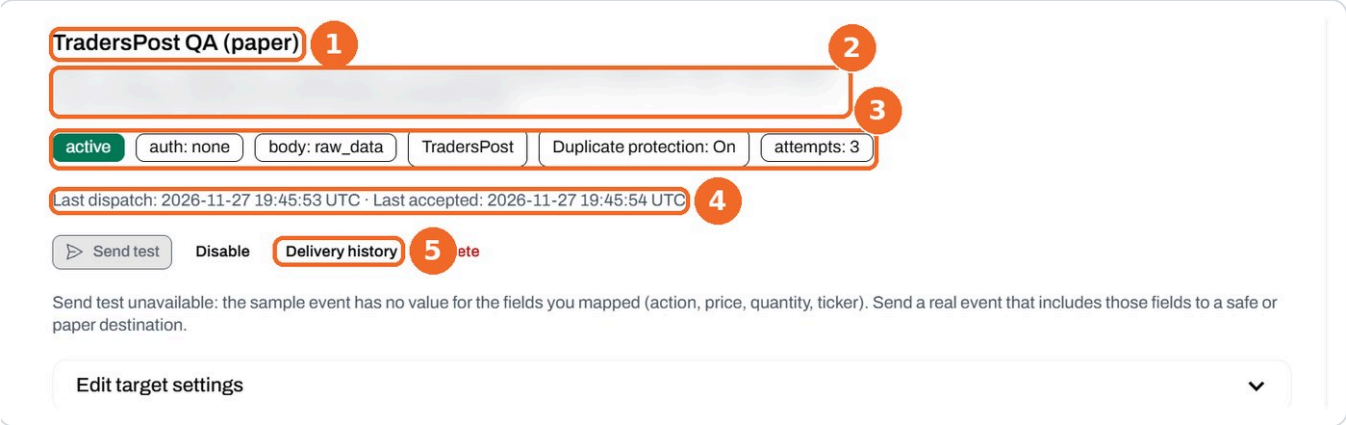

1. **השם** — השם שמשתמשים בו בצ'אט ובפרומפטים.
2. **הכתובת** — מוסתרת כאן. מתייחסים אליה כאל סוד.
3. **ההגדרות** — active, auth none, raw data, TradersPost, הגנה מכפילויות פעילה, 3 ניסיונות.
4. השורה **Last dispatch · Last accepted** — מתי Reactor שלח לאחרונה, ומתי היעד קיבל לאחרונה.
5. הכפתור **Delivery history** — כל סיגנל שנשלח ליעד הזה.

הכפתור **Send test** לא עובד עם שדות ממופים. בודקים עם סיגנל אמיתי מהצ'אט, על Paper (חלק ג).

חלק ג — סיגנל ראשון מהצ'אט

בדיקה מהירה שהחיבור עובד.

שלב 8 — שולחים קנייה

ב-AI Chat נותנים את שם היעד ואת ארבעת השדות:

```
Send ONE signal to the webhook target "TradersPost (paper)": ticker BTCUSD, action buy,
quantity 0.001, price 59835.
```

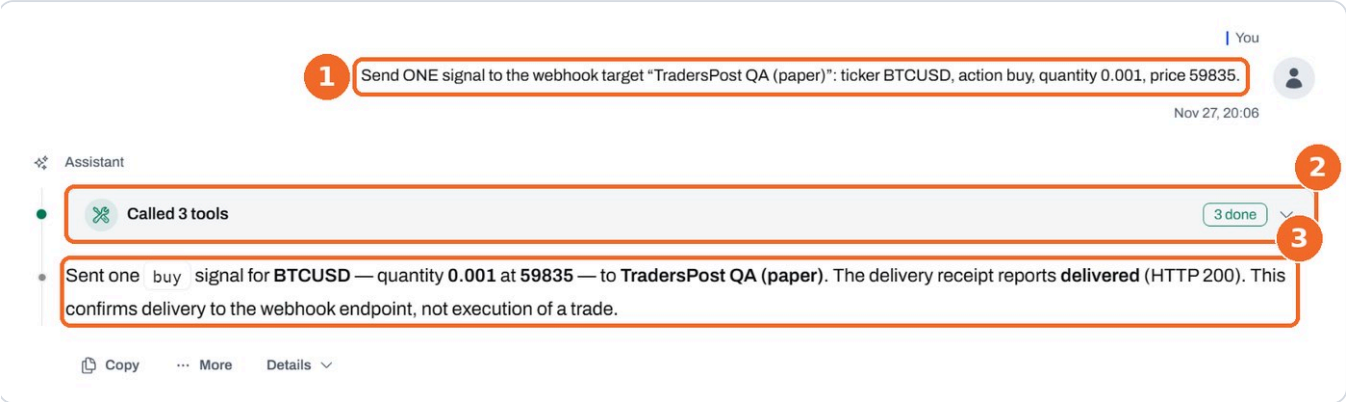

1. **הבקשה** — שם היעד, טיקר, פעולה, כמות ומחיר.
2. השורה **Called 3 tools** — הכלים שהצ'אט הפעיל כדי לשלוח ולבדוק.
3. **התשובה** — "delivered (HTTP 200)" — TradersPost קיבל את הסיגנל. זה לא ביצוע.

שלב 9 — בודקים ב-TradersPost

ב-TradersPost: **Signals** ← פותחים את הסיגנל.

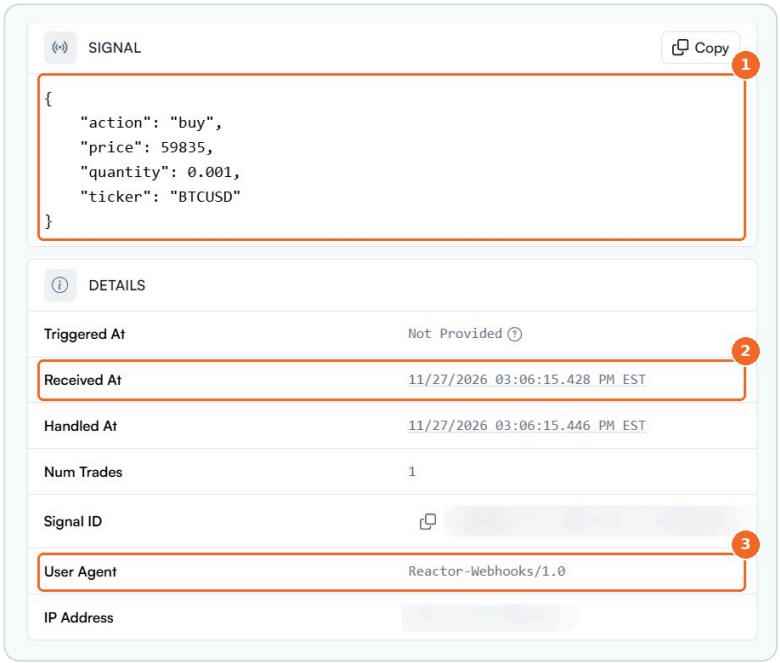

1. החלק **Signal** — בדיוק מה ש-Reactor שלח.
2. השדה **Received At** — מתי TradersPost קיבל אותו.
3. השדה **User Agent** — Reactor-Webhooks/1.0: הסיגנל הגיע מ-Reactor.

ב-TradersPost Paper פקודות לימיט מתבצעות מיד במחיר הסיגנל. אצל ברוקר אמיתי פקודת לימיט יכולה לא להתבצע.

שלב 10 — יציאה, והגנה מובנית

מבקשים את היציאה. אם חסר שדה חובה, הצ'אט שואל עליו ולא שולח כלום.

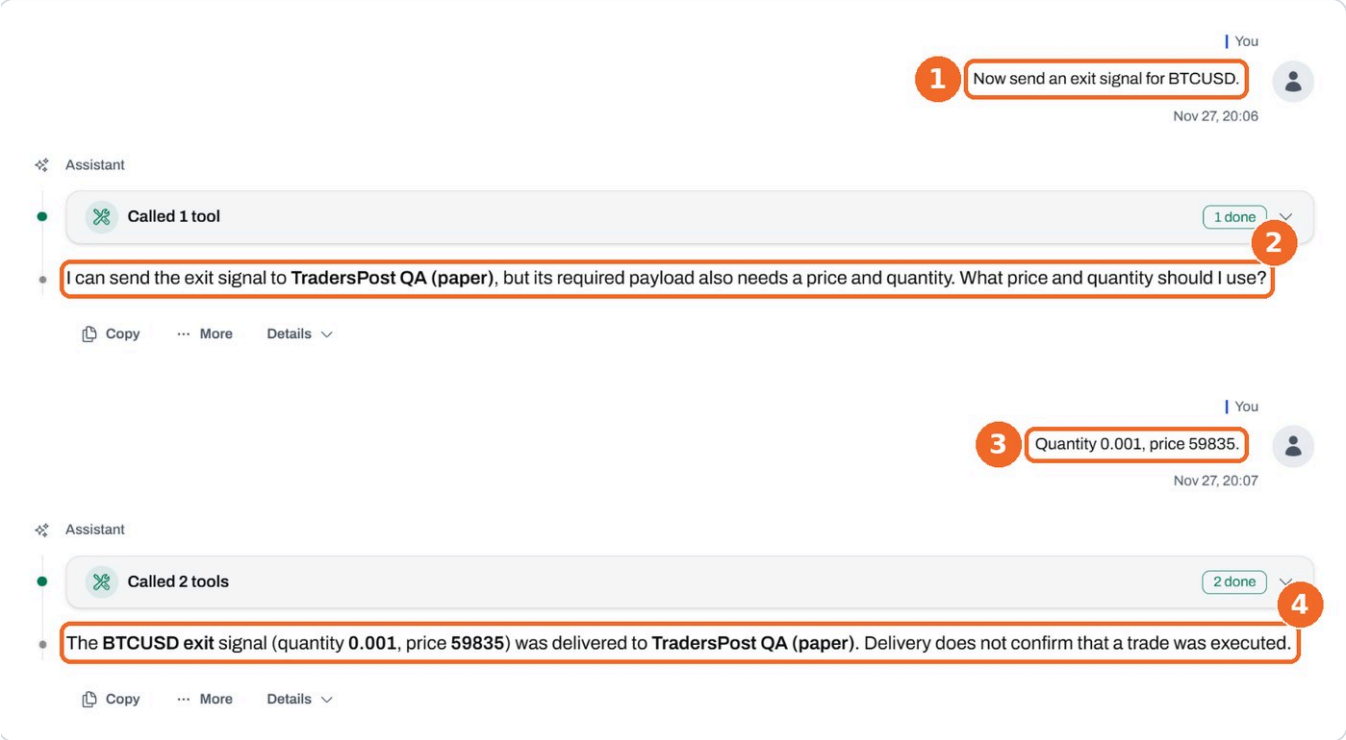

1. **הבקשה** — יציאה, בלי מחיר וכמות.
2. **ההגנה** — הצ'אט מבקש את השדות החסרים ולא שולח כלום.
3. **התשובה** — כמות ומחיר.
4. **נמסר** — היציאה הגיעה ל-TradersPost. מסירה לא מאשרת ביצוע.

בקשת היציאה המלאה, להעתקה:

```
Send ONE signal to the webhook target "TradersPost (paper)": ticker BTCUSD, action exit,
quantity 0.001, price 59835.
```

תמיד כותבים את שם היעד. כשיש יותר מיעד פעיל אחד, הצ'אט שואל לאיזה יעד ולא שולח כלום עד שעונים.

חלק ד — האסטרטגיה שלכם כסוכן

זה החלק המרכזי. Reactor מריץ את האסטרטגיה לבד: בודק את השוק, מחליט, שולח את הסיגנל ל-TradersPost ושולח לכם אישור בטלגרם.

שלב 11 — כותבים את האסטרטגיה כפרומפט

ב-**New prompt** ← **Prompt Library**, מסוג **User prompt**. הפרומפט מחזיק את התנאי, את הסיגנל ואת הדיווח:

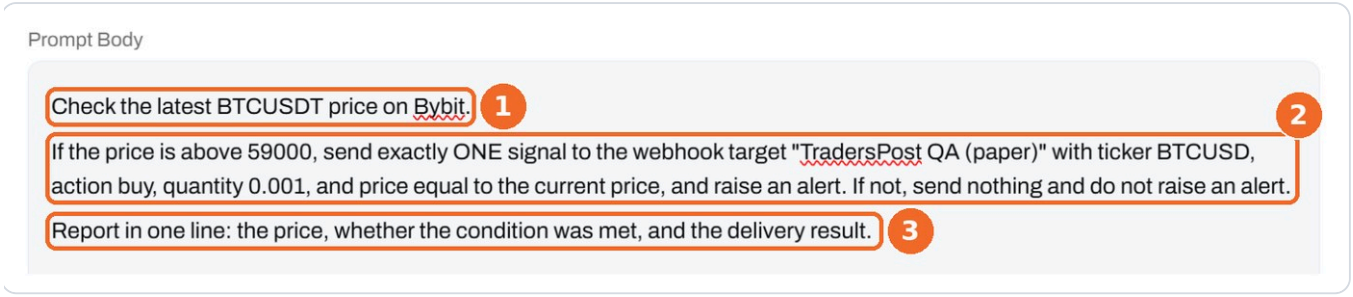

1. **מה בודקים** — נתון השוק.
2. **הכלל** — התנאי והסיגנל המדויק: יעד, טיקר, פעולה, כמות ומחיר. אם התנאי לא מתקיים, לא נשלח כלום. הפקודה "raise an alert" היא מה שמפעיל את הודעת הטלגרם.
3. **הדיווח** — המחיר, התנאי ותוצאת המסירה.

פרומפט הכניסה, להעתקה:

```
Check the latest BTCUSDT price on Bybit.
If the price is above 59000, send exactly ONE signal to the webhook target "TradersPost
(paper)" with ticker BTCUSD, action buy, quantity 0.001, and price equal to the current
price, and raise an alert. If not, send nothing and do not raise an alert.
Report in one line: the price, whether the condition was met, and the delivery result.
```

ליציאה כותבים פרומפט שני באותה תבנית:

```
Check the latest BTCUSDT price on Bybit.
If the price is below 60000, send exactly ONE signal to the webhook target "TradersPost
(paper)" with ticker BTCUSD, action exit, quantity 0.001, and price equal to the current
price, and raise an alert. If not, send nothing and do not raise an alert.
Report in one line: the price, whether the condition was met, and the delivery result.
```

זו דוגמה, לא אסטרטגיה. אותה תבנית נושאת את הכללים שלכם: תנאי כניסה, תנאי יציאה וגודל.

שלב 12 — יוצרים את הסוכן

ב-**New agent** ← **Automation**. מדריך 8 מסביר כל שדה. אלה החשובים כאן:

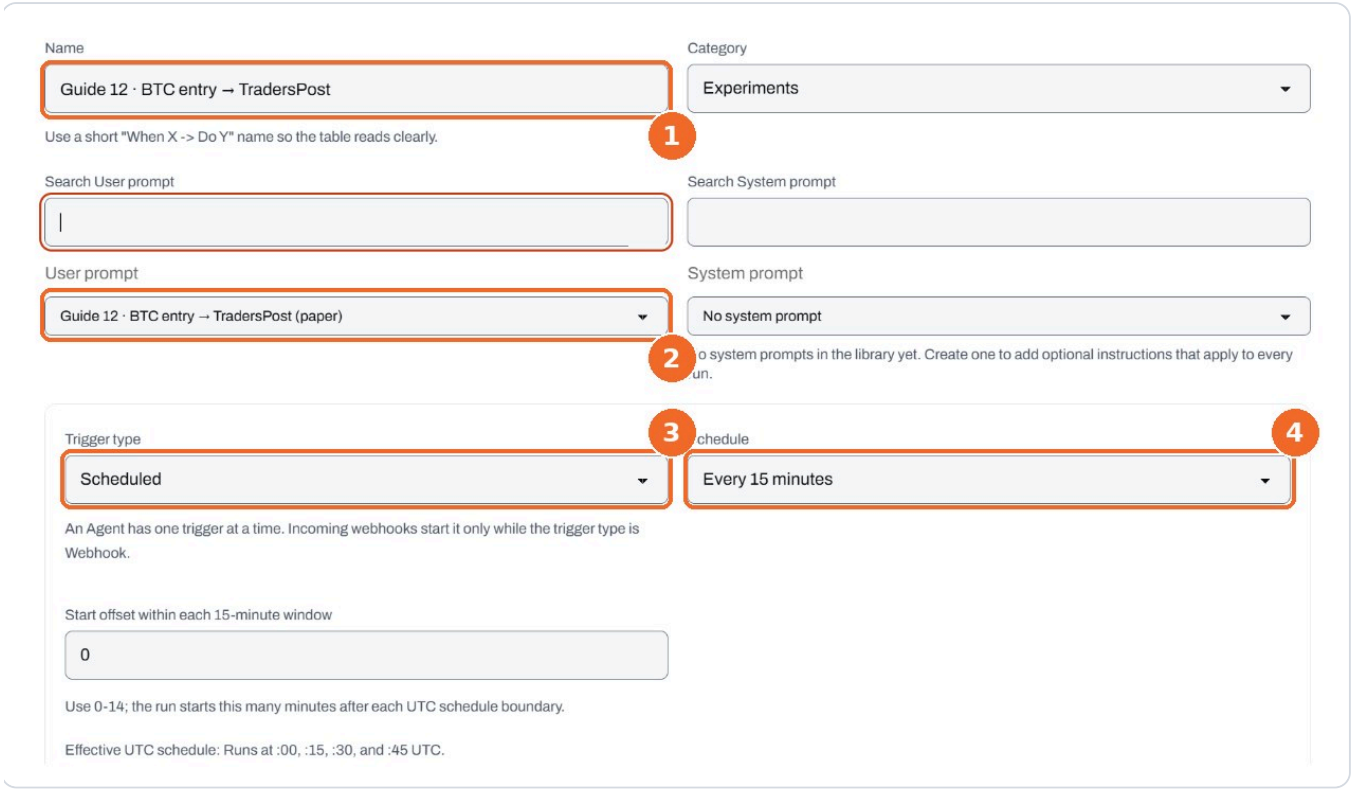

1. השדה **Name** — שם בסגנון "כש-X ← עושים Y" נקרא טוב בטבלה.
2. השדה **User prompt** — הפרומפט משלב 11.
3. השדה **Trigger type** — Scheduled, או Webhook (למשל התראה מ-TradingView). ראו מדריך 8.
4. השדה **Schedule** — כל כמה זמן הוא בודק.

שלב 13 — אישור בטלגרם אחרי כל פעולה

למטה באותו טופס. עם ההגדרות האלה מקבלים הודעה בכל פעם שהסוכן שולח סיגנל:

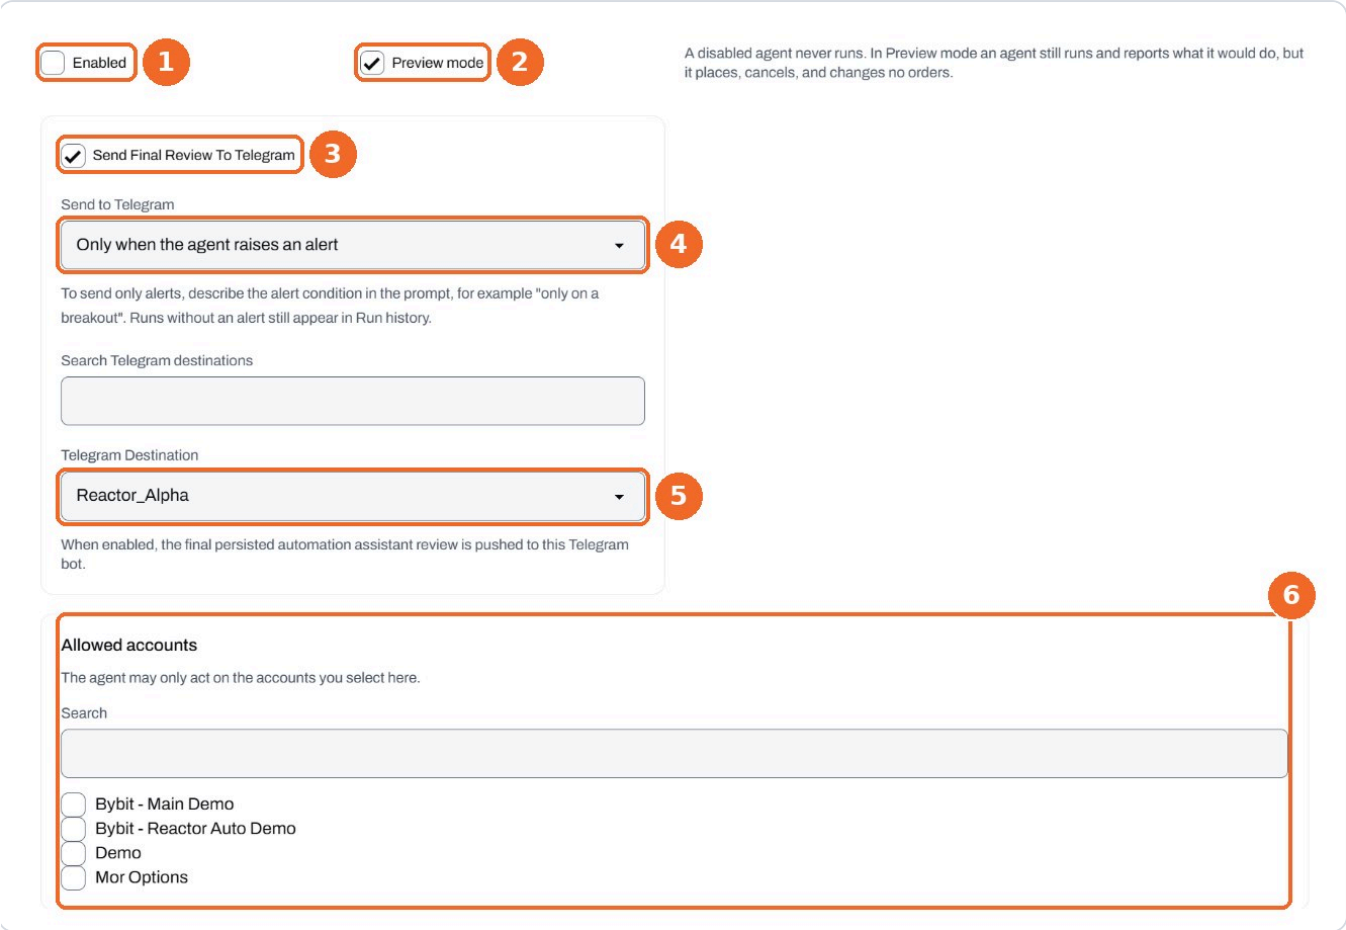

1. האפשרות **Enabled** — כבויה בזמן הבנייה. הפעלה מפעילה גם את התזמון.
2. האפשרות **Preview mode** — מגינה רק על חשבונות שמחוברים ל-Reactor. **סיגנל ה-webhook נשלח גם ב-Preview.**
3. האפשרות **Send Final Review To Telegram** — דלוקה.
4. הבחירה **Only when the agent raises an alert** — הודעה רק כשהסוכן פועל. הפרומפט קובע מתי להרים התראה.
5. השדה **Telegram Destination** — הבוט שלכם (מדריך 5).
6. החלק **Allowed accounts** — ריק. TradersPost הוא לא חשבון ב-Reactor; הסוכן רק שולח ליעד ה-webhook.

מצב Preview לא עוצר את הסיגנל ל-TradersPost. בודקים על TradersPost Paper, עם Allow live trading כבוי. מדריכים 8 ו-9 מסבירים Preview ו-Live.

שלב 14 — מריצים

לוחצים **Create Agent**. בכרטיס הסוכן לוחצים **Enable**, ואז:

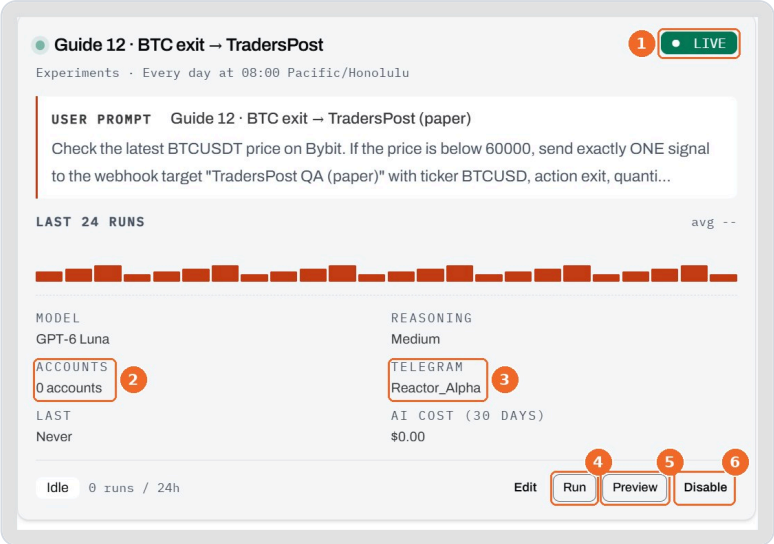

1. התגית **LIVE / PREVIEW** — המצב. בסיגנלי webhook, שניהם שולחים.
2. השורה **accounts 0** — אף חשבון ב-Reactor לא נוגעים בו.
3. השורה **Telegram** — לאן הולכים האישורים.
4. הכפתור **Run** — מריץ את הסוכן עכשיו. הרצה אחת בכל פעם: לחיצה נוספת כשהרצה ממתינה נדחית.
5. הכפתור **Preview** — מחזיר למצב Preview (בסוכן ב-Preview הכפתור הוא Go live).
6. הכפתור **Disable** — עוצר הרצות עתידיות. הוא לא מבטל סיגנל שכבר נשלח.

שלב 15 — קוראים את דוח ההרצה

לוחצים על ההרצה כדי לפתוח את הדוח:

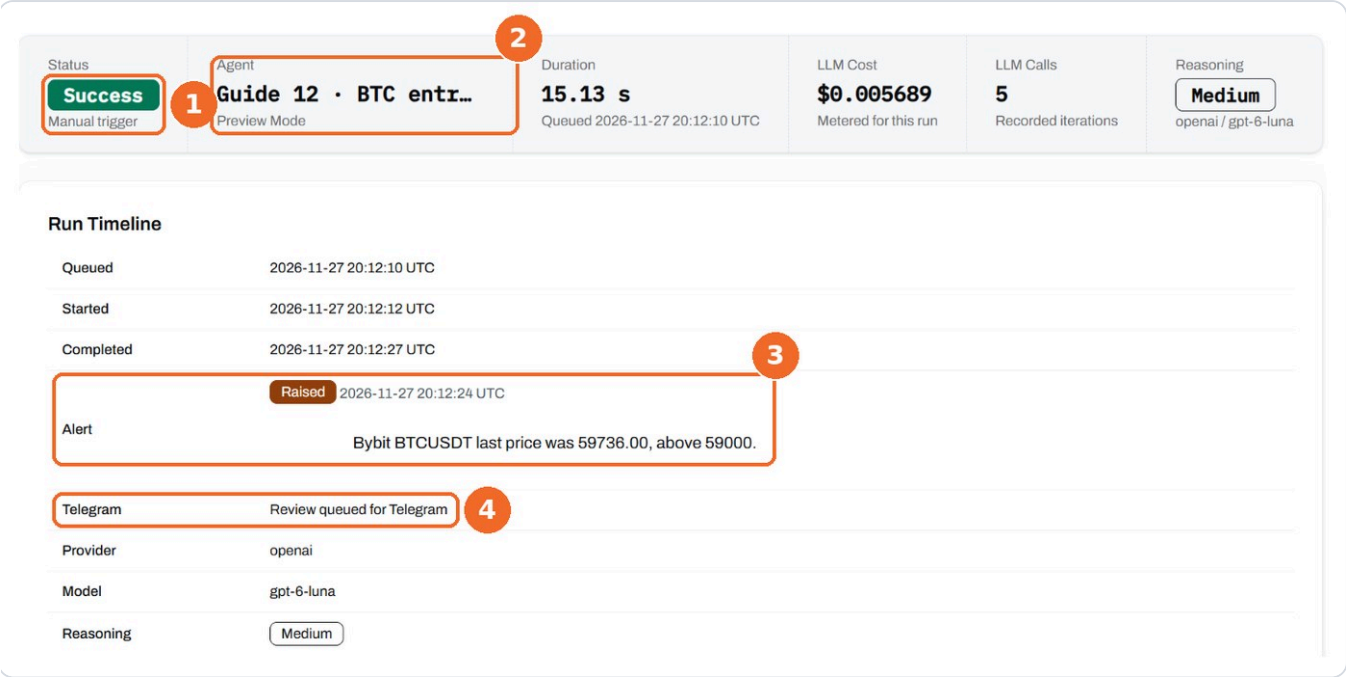

1. השדה **Status** — ההרצה הסתיימה.
2. התגית **Preview Mode** — ההרצה הזו הייתה ב-Preview, ובכל זאת שלחה את הקנייה ל-TradersPost.
3. השורה **Alert** — המחיר שהסוכן ראה והתנאי: 59,736, מעל 59,000.
4. השורה **Telegram** — האישור נשלח לתור.

למטה, התשובה של הסוכן: "BTCUSDT price: $59,736.00; condition met (> $59,000); one signal delivered (HTTP 200); alert raised.".

שלב 16 — האישור בטלגרם

אחרי כל פעולה מקבלים הודעה. כאן, סוכן הכניסה ואחריו סוכן היציאה:



1. **כניסה** — המחיר, התנאי התקיים, הסיגנל נמסר (HTTP 200).
2. **יציאה** — המחיר, התנאי התקיים, הסיגנל נמסר, "execution unconfirmed".

נמסר ≠ בוצע. ההודעה מאשרת ש-TradersPost **קיבל** את הסיגנל. את הביצוע בודקים ב-TradersPost (שלב 18).

שלב 17 — היסטוריית המסירות ב-Reactor

נכנסים ל-**Webhooks** ← Integrations ← Settings ← היעד ← **Payload and attempts** ← **Delivery history**.

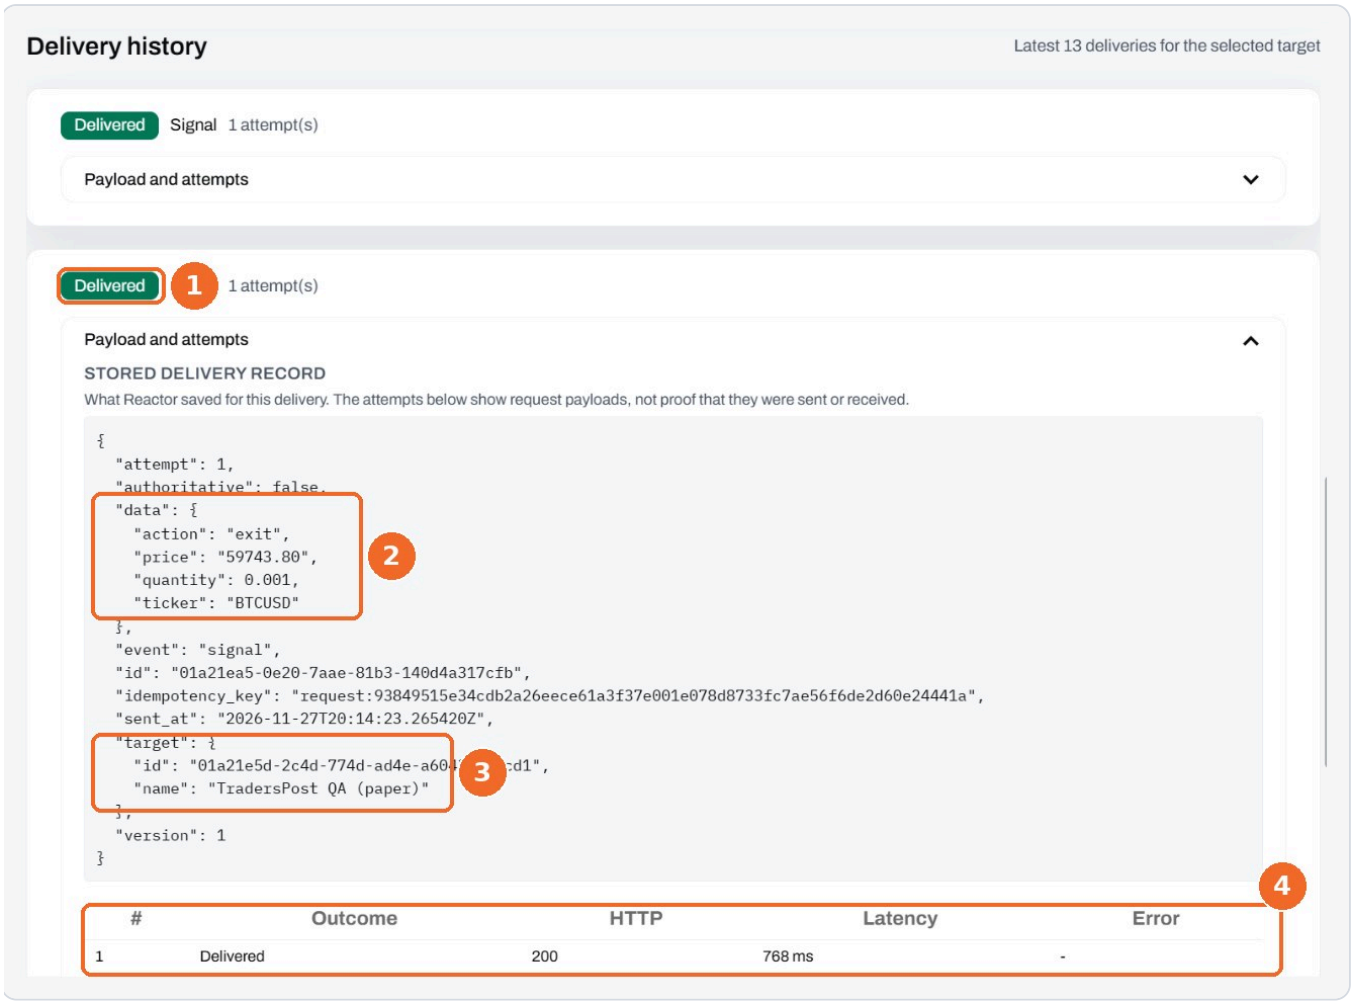

1. התגית **Delivered** — היעד קיבל את הסיגנל.
2. **הנתונים** — פעולה, מחיר, כמות, טיקר.
3. **היעד** — לאן הסיגנל הלך.
4. הקוד **HTTP 200** — התקבל, וכמה זמן זה לקח.

שלב 18 — הביצוע, ב-TradersPost

ב-TradersPost: **Signals**.



1. הסיגנל **Exit** — מסוכן היציאה.
2. הסיגנל **Buy** — מסוכן הכניסה.
3. הסטטוס **1 / 1 Completed** — TradersPost טיפל ביציאה.

4 הסטטוס **Completed 1 / 1** — וגם בקנייה.

ובעמוד הברוקר (כאן TradersPost Paper):

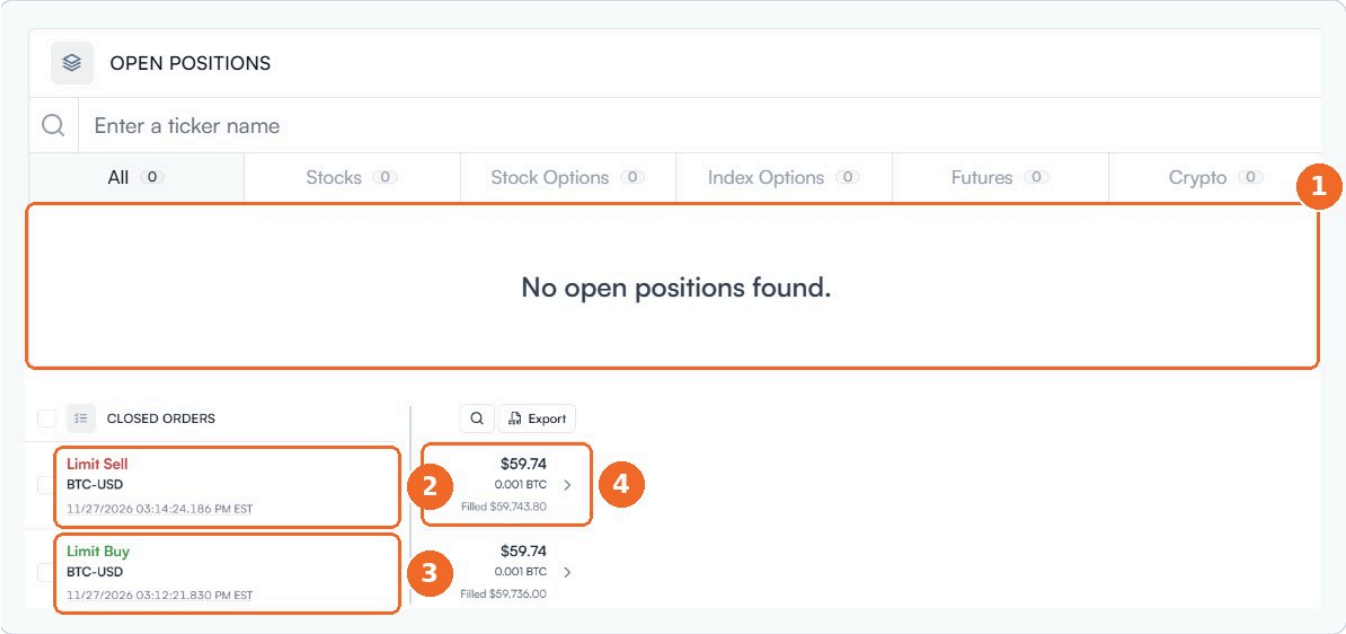

1 החלק **Open positions** — ריק: היציאה סגרה את הקנייה.

2 הפקודה **Limit Sell** — פקודת היציאה.

3 הפקודה **Limit Buy** — פקודת הכניסה.

4 השורה **Filled** — מחיר הביצוע. רואים אותו רק ב-TradersPost ואצל הברוקר, לא ב-Reactor.

שלב 19 — כשמסיימים לבדוק

- מכבים את הסוכן ומחזירים אותו למצב Preview.
- בודקים ב-TradersPost שלא נשארה פוזיציה פתוחה.

חשוב לזכור

- לפני כל סיגנל בודקים: איזה יעד, Paper או חשבון אמיתי ב-TradersPost, והטיקר, הפעולה, הכמות והמחיר.
- **אין ל-Reactor גישה לביצועים, לפוזיציות או ליתרות בחשבון שמחובר רק דרך TradersPost.** בודקים אותם ב-TradersPost ואצל הברוקר.
- גם Profit Guard (מדריך 10) וגם המעקב של Reactor אחרי פוזיציות לא מכסים את החשבונות האלה.
- שמים את הסטופ ב-TradersPost או אצל הברוקר, לא רק בסוכן. סוכן יציאה עובד רק כשהוא רץ.
- דחייה של פקודה קורית ב-TradersPost או אצל הברוקר, לא ב-Reactor. בודקים שם.
- כיבוי סוכן עוצר סיגנלים עתידיים. הוא לא מבטל סיגנל שכבר נשלח.
- בדקנו קריפטו (BTCUSD) על TradersPost Paper. חוזים עתידיים ומניות לא נבדקו.