חיבור Reactor ל-Claude דרך MCP

עודכן 23.11.2026

מה מקבלים

אחרי החיבור, Claude עובד ישירות מול חשבון ה-Reactor שלכם. שואלים בשפה חופשית על חשבונות, פוזיציות, נרות או גודל פוזיציה, ו-Claude מחליט לבד באילו פעולות של Reactor להשתמש.

החיבור לוקח כ-5 דקות, **ולא צריך מפתח API**. מוסיפים את Reactor ל-Claude, מתחברים עם המשתמש שלכם ב-Reactor ובוחרים אילו חשבונות Claude רואה. בסוף מוסיפים את ה-Skill של Reactor, שמלמד את Claude להשתמש בכלים נכון ובבטחה.

שלב 1 — מעתיקים את הכתובת מ-Reactor

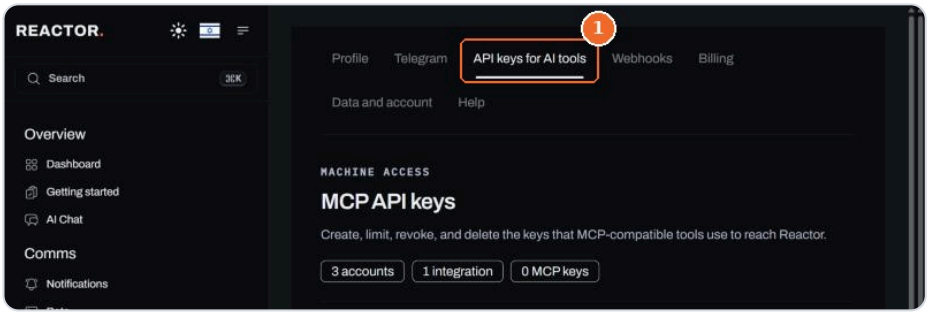

1 **API keys for AI tools** — בתפריט Settings.

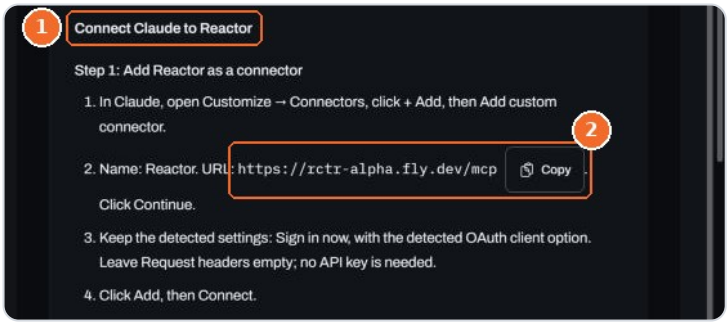

1 **Connect Claude to Reactor** — כל השלבים מופיעים גם כאן, בתוך Reactor.

2 **Copy** — מעתיק את כתובת השרת. השתמשו בכתובת שמופיעה אצלכם, ולא בכתובת מצילום מסך.

שלב 2 — מוסיפים את Reactor ל-Claude

ב-Claude פותחים את **Plugins** בתפריט הצד. בגרסאות קודמות של Claude זה נמצא תחת Connectors ← Customize.

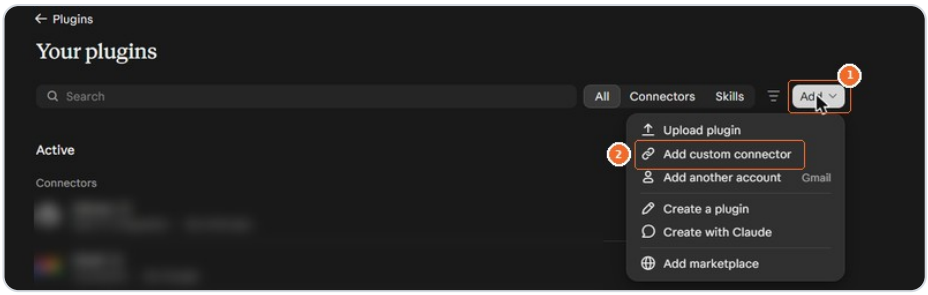

1. **Add** — פותח תפריט.
2. **Add custom connector** — חיבור לשרת חיצוני.

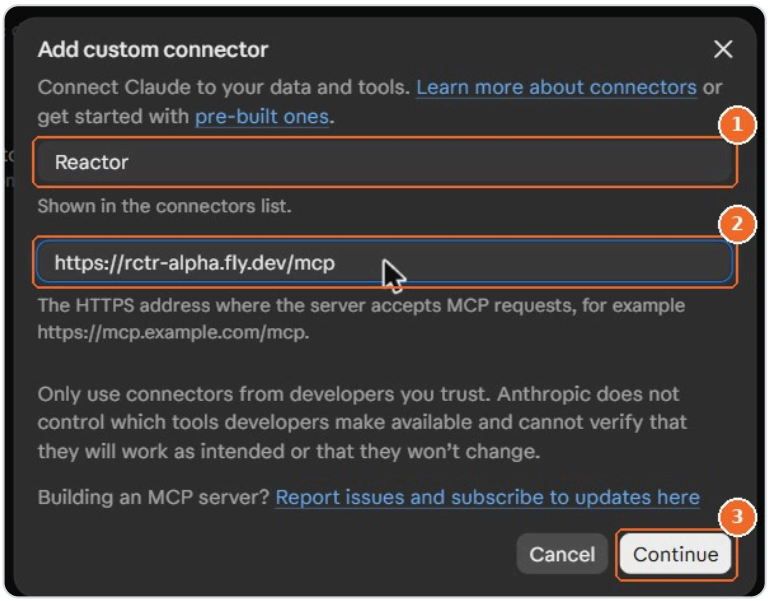

1. **Name** — שם לבחירתכם, למשל Reactor.
2. **URL** — הכתובת שהעתקתם בשלב 1.
3. **Continue** — ממשיכים.

במסך הבא משאירים את מה ש-Claude זיהה: **Sign in now**. את **Request headers** משאירים ריקים, כי אין צורך במפתח. לוחצים **Add**, ואז **Connect**.

שלב 3 — מתחברים ובוחרים חשבונות

נפתח דף ההתחברות של Reactor. מתחברים עם המשתמש ש-Claude אמור לעבוד מולו, ומגיעים למסך האישור.

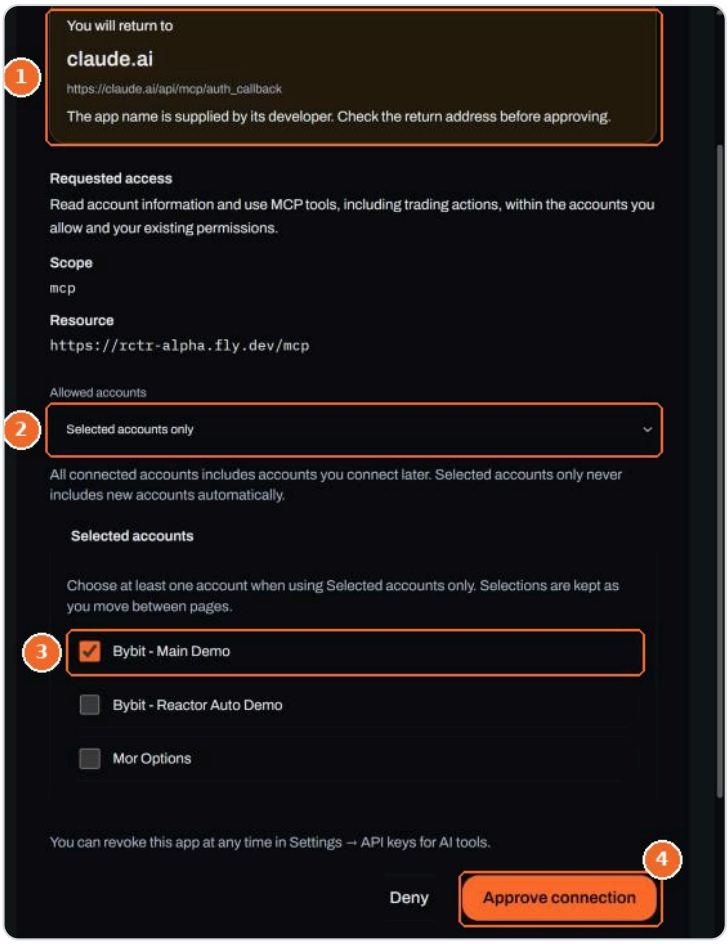

1. **You will return to** — בודקים שהכתובת היא claude.ai.
2. **Allowed accounts** — בוחרים **Selected accounts only**.
3. **החשבונות** — מסמנים רק את החשבונות ש-Claude רשאי לראות ולפעול בהם. מומלץ להתחיל בחשבון דמו.
4. **Approve connection** — מאשרים. ב-Claude, Reactor יופיע כמחובר (Connected).

> **All connected accounts** כולל גם חשבונות שתחברו בעתיד. **Selected accounts only** אף פעם לא מוסיף חשבון חדש בלי שתבחרו בו.

שלב 4 — מוסיפים את ה-Skill של Reactor

ה-Skill מלמד את Claude איך לעבוד עם הכלים של Reactor: לבדוק לפני שפועלים, להציג תצוגה מקדימה ולבקש אישור.

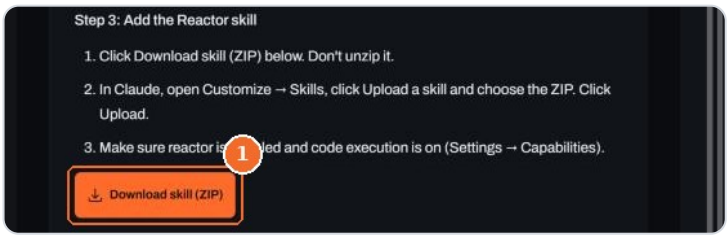

1. **Download skill (ZIP)** — באותו מסך ב-Reactor. לא פותחים את קובץ ה-ZIP.

ב-Claude: **Plugins** ← **Add** ← **Upload plugin**.

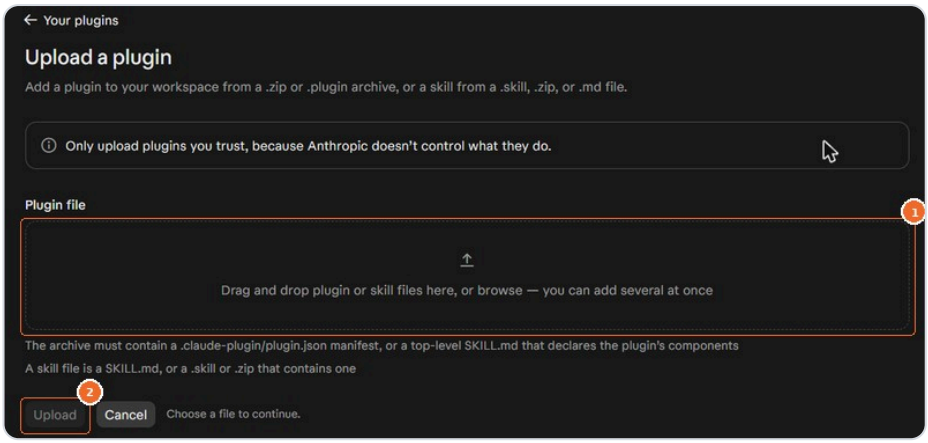

1. **הקובץ** — גוררים לכאן את ה-ZIP, או בוחרים אותו מהמחשב.
2. **Upload** — מעלים.

ודאו שה-Skill בשם **reactor** מופעל, ושהרצת קוד מופעלת ב-Capabilities ← Settings.

שלב 5 — הרשאות והפעלה

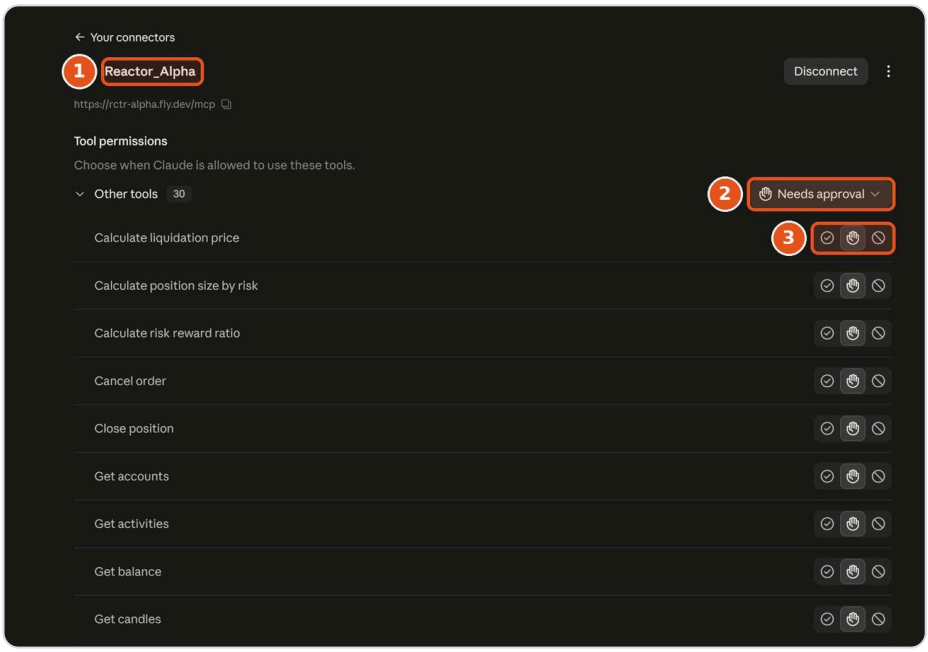

1. **Reactor** — ה-Connector מופיע ברשימה שלכם.
2. **Needs approval** — ברירת המחדל: Claude מבקש אישור לפני כל פעולה.
3. **הרשאה לכל פעולה** — מאשרים תמיד, מאשרים כל פעם מחדש, או חוסמים.

מומלץ להשאיר **Needs approval** על פעולות שמשנות משהו בחשבון, כמו Cancel order ו-Close position.

בשיחה חדשה פותחים את תפריט ה-+ ← Connectors ומפעילים את Reactor.

שלב 6 — השאלה הראשונה

נסו לכתוב ל-Claude: "אילו חשבונות מחוברים אצלי ב-Reactor?" או "תן לי את 5 הנרות האחרונים של BTCUSDT בשעה". Claude יבקש אישור ויחזיר תשובה מ-Reactor.

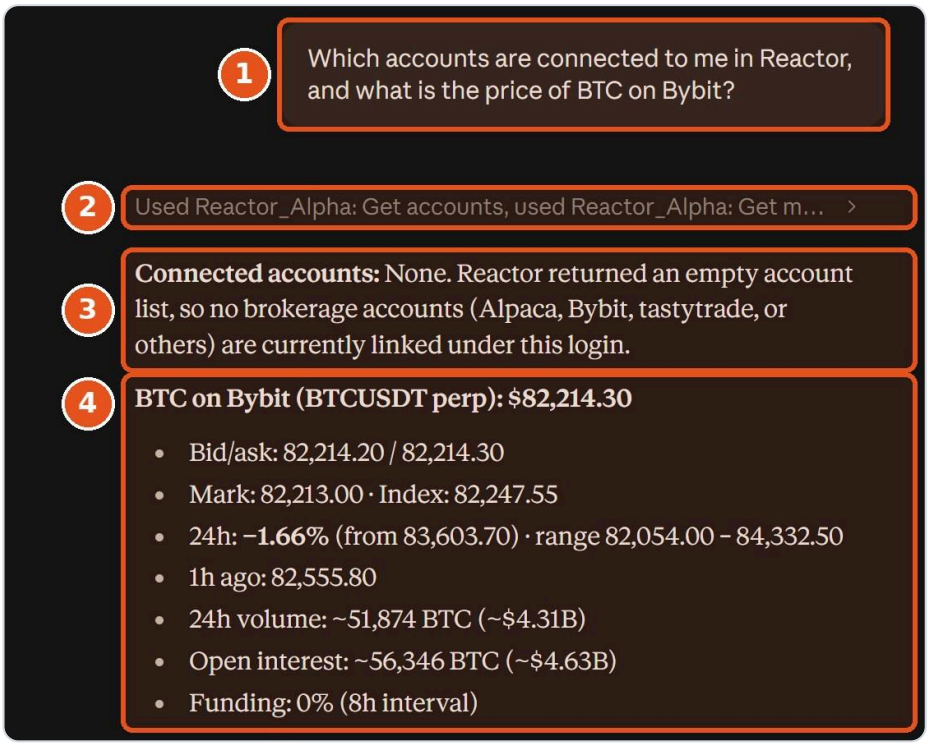

1. **השאלה** — בשפה חופשית, בשיחה רגילה.
2. **Used Reactor** — Claude בחר לבד באילו פעולות של Reactor להשתמש. לחיצה מראה את הפרטים.
3. **חשבונות** — החשבונות שמחוברים אצלכם. כאן עדיין אין.
4. **נתוני שוק** — מחיר, טווח יומי, נפח, ריבית פתוחה ו-Funding — ישירות מ-Reactor.

נתוני שוק עובדים גם בלי חשבון מחובר. יתרות, פוזיציות ופקודות דורשים חשבון מחובר.

אחרי שמחברים חשבון מסחר (מדריך 6), Claude רואה גם את החשבון, אם אישרתם אותו בשלב 3:

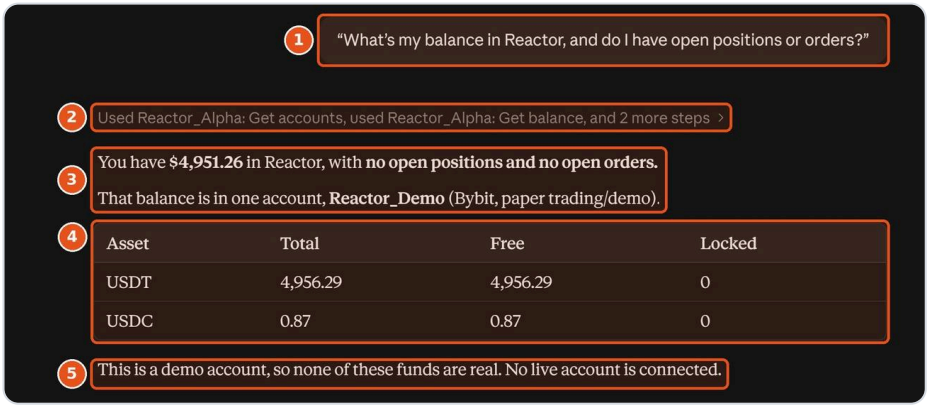

1. **השאלה** — מה היתרה, והאם יש פוזיציות או פקודות פתוחות.
2. **Used Reactor** — Claude בחר לבד את הפעולות.
3. **התשובה** — יתרה, שם החשבון והברוקר.

4. **פירוט לפי מטבע** — כמה פנוי וכמה תפוס.
5. **Demo או Live** — Claude יודע באיזו סביבה כל חשבון, ואומר זאת במפורש.

ניהול וביטול הגישה

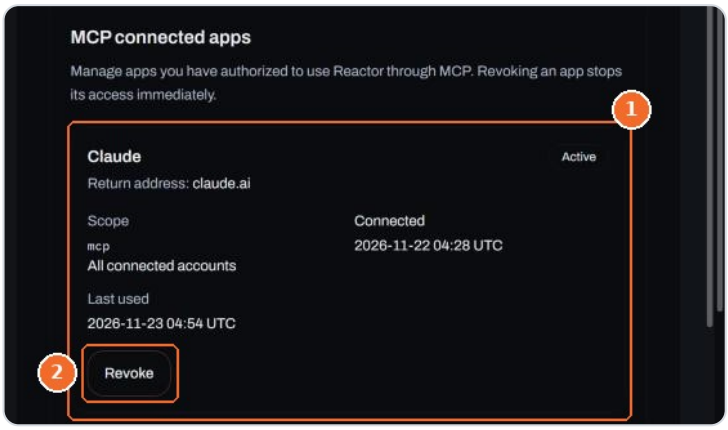

1. **Claude** — מופיע תחת MCP connected apps, עם החשבונות שאישרתם ומתי השתמש לאחרונה.
2. **Revoke** — מנתק את Claude מיד. כדי לחבר שוב, חוזרים על שלבים 2 ו-3.

Claude Code, Codex ו-Antigravity

הכלים האלה מתחברים עם מפתח MCP. באותו מסך ב-Reactor, תחת **Create MCP key**, יוצרים מפתח, בוחרים תוקף ומגבילים אותו ל-**Selected accounts only**. אחר כך לוחצים **Copy setup snippet** ליד הכלי שלכם, ומתקינים את תיקיית ה-Skill במקום שמצוין בעמוד.

אבטחה

- חיבור AI יכול לשלוח פקודות. בקשו מה-AI להציג תצוגה מקדימה ולחכות לאישור שלכם לפני כל פקודה.
- פקודות אופציות על מניות מאושרות רק על ידכם, בעמוד התצוגה המקדימה ב-Reactor. אף כלי AI לא יכול לשלוח אותן.
- לא משתפים מפתח MCP ולא מדביקים אותו בצ'אט. מפתח שאבד או דלף — **Revoke** ויצירת מפתח חדש.
- תשובה של AI אינה אישור ביצוע. בודקים ב-Orders, ב-Positions או אצל הברוקר.