מדריך 5 · חיבורים

חיבור בוט טלגרם ל-Reactor

עודכן 23.11.2026

מה מקבלים

בוט טלגרם פרטי שמחובר ל-Reactor. שואלים אותו שאלות מהטלפון, ומקבלים דרכו תוצאות של אוטומציות, בקשות אישור, התראות סיכון והתראות חשבון — בלי לפתוח את האפליקציה.

זמן: כ-10 דקות. צריך חשבון טלגרם וחשבון Reactor. נוח לעבוד מטלגרם במחשב, כדי להעתיק ולהדביק.

> לפני שמתחילים, פותחים קובץ טקסט פרטי או מנהל סיסמאות. נשמור בו ארבעה פרטים: שם הבוט, ה-username שלו, הטוקן, וה-ID המספרי שלכם.

שלב 1 — יוצרים בוט ב-BotFather

בטלגרם מחפשים **@BotFather** עם הסימן הכחול של חשבון מאומת, ולוחצים **Open**.



1 **Create a New Bot** — פותח טופס לבוט חדש.

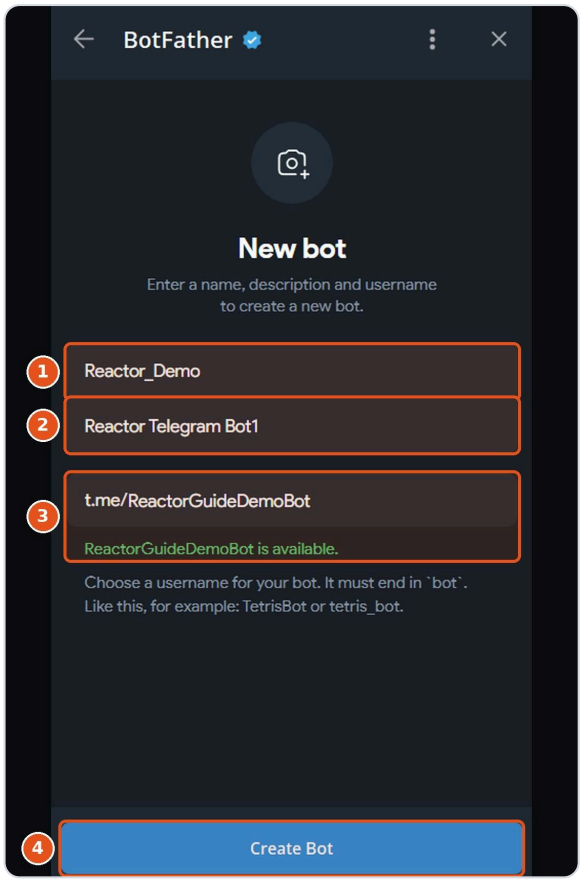

1. **Bot Name** — השם שמופיע בטלגרם, למשל Reactor_Demo.
2. **About** — תיאור קצר. אפשר להשאיר ריק.
3. **Username** — שם ייחודי שמסתיים ב-bot. טלגרם מאשר בירוק כשהוא פנוי.
4. **Create Bot** — יוצר את הבוט.

שלב 2 — מעתיקים ושומרים את הטוקן

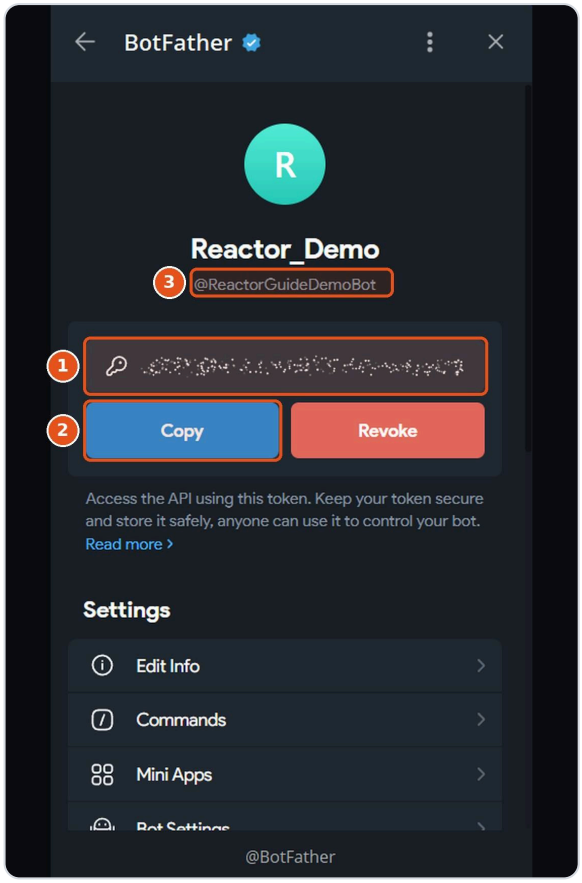

1. **הטוקן** — המפתח של הבוט. מי שמחזיק בו שולט בבוט.
2. **Copy** — מעתיקים ומדביקים מיד בקובץ הפרטי, יחד עם שם הבוט וה-@username.
3. **@username** — לוחצים עליו כדי לעבור לבוט עצמו.

> לא מדביקים את הטוקן בצ'אט, במייל או בצילום מסך, ולא שומרים את הקובץ בתיקייה משותפת. לא לוחצים Revoke — זה מבטל את הטוקן.

שלב 3 — פותחים את הבוט ולוחצים START

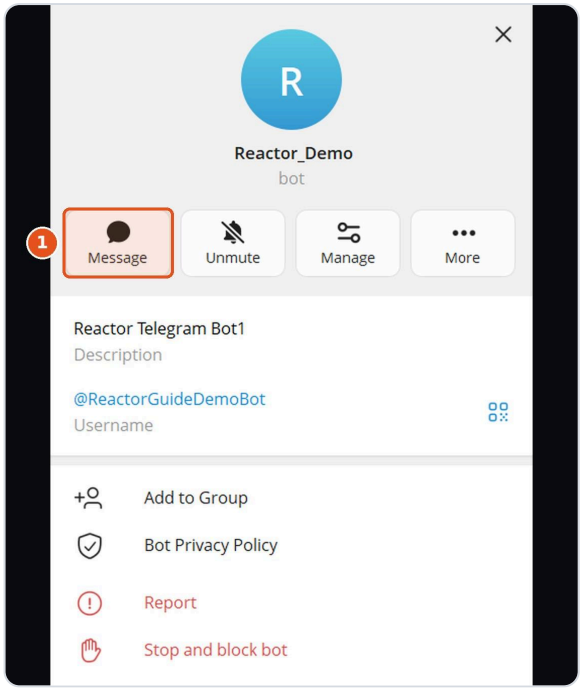

1 **Message** — פותח שיחה עם הבוט החדש.



1 **START** — מפעיל את הבוט. בלי השלב הזה הבוט לא יכול לשלוח לכם הודעות.



1 **/start** — מופיע בצ'אט. הבוט עוד לא עונה, כי הוא עוד לא מחובר ל-Reactor. זה תקין.

שלב 4 — מוצאים את ה-ID המספרי

צריך לתת ל-Reactor את המספר שמזהה אתכם בטלגרם, לא את ה-@username.

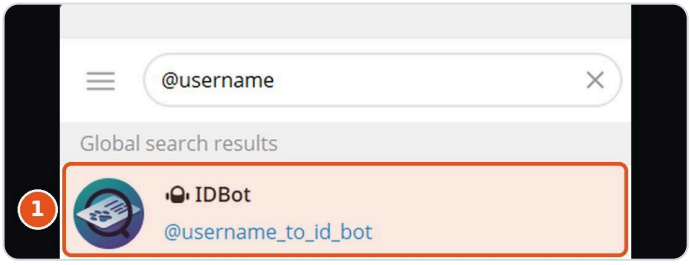

1 **IDBot** — מחפשים @username_to_id_bot, פותחים ולוחצים START.

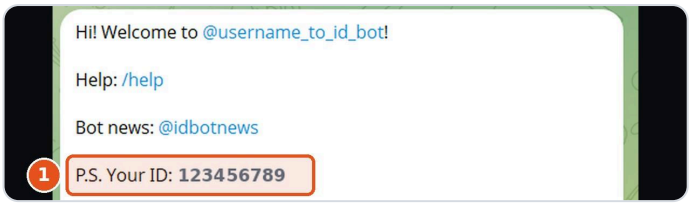

1 **Your ID** — מעתיקים רק את המספר, ושומרים באותו קובץ עם הטוקן.

הבוט IDBot הוא בוט חיצוני, לא של טלגרם ולא של Reactor. שולחים לו רק /start, אף פעם לא את הטוקן. מתעלמים מהפרסומות ומהצעות המנוי שלו.

שלב 5 — מחברים ב-Reactor

לוחצים על המייל בפינה השמאלית למטה ← **Settings** ← הלשונית **Telegram**.

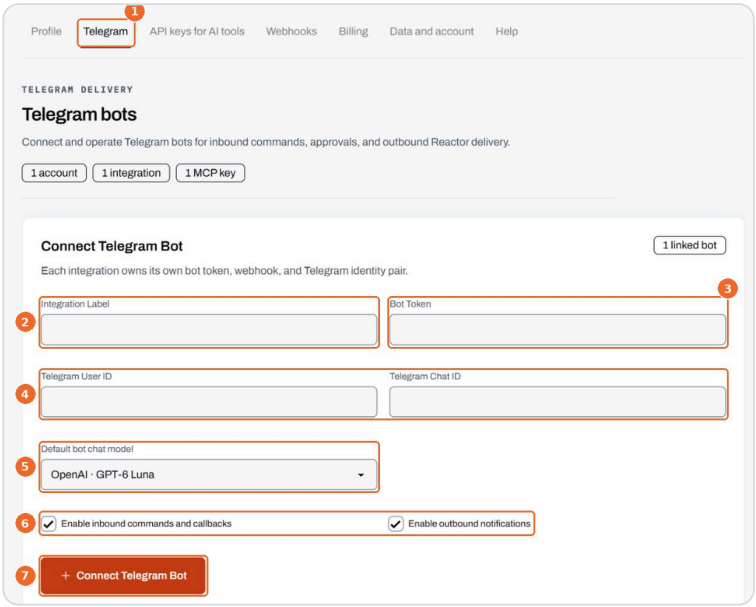

1 **Telegram** — הלשונית של בוטי הטלגרם בהגדרות.

2 **Integration Label** — שם לחיבור, למשל שם הבוט.

3 **Bot Token** — מדביקים את הטוקן מהקובץ.

4 **Telegram User ID + Telegram Chat ID** — אותו מספר בשני השדות.

5 **Default bot chat model** — המודל שעונה לכם בטלגרם. בוחרים מהרשימה.

6 **שתי התיבות** — הראשונה מאפשרת לשלוח פקודות ולאשר פעולות מהבוט. השנייה שולחת אליו התראות. משאירים את שתיהן מסומנות.

7 **Connect Telegram Bot** — מחבר.

אחרי החיבור הבוט מופיע תחת **Connected Telegram Bots**.

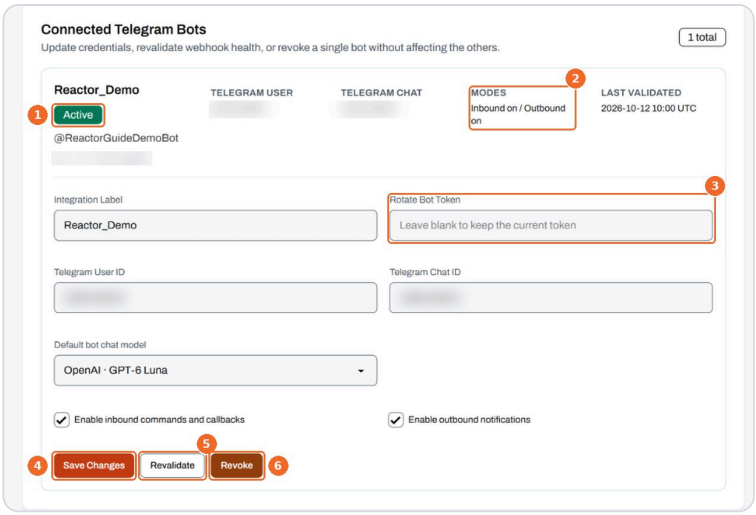

1. **Active** — הבוט מחובר.
2. **Inbound on / Outbound on** — שני הכיוונים פעילים.
3. **Rotate Bot Token** — מדביקים כאן טוקן חדש אם החלפתם אותו. שדה ריק משאיר את הטוקן הנוכחי.
4. **Save Changes** — שומר שינויים בכרטיס.
5. **Revalidate** — בודק את החיבור מחדש.
6. **Revoke** — מנתק את הבוט הזה בלבד.

בהמשך העמוד, **Telegram Activity Log** מציג פקודות, אישורים ותקלות שהגיעו מהבוט, ו-**Telegram Outbound Log** מציג כל הודעה ש-Reactor שלח לבוט ואם היא נמסרה.

שלב 6 — בודקים

ב-Reactor עוברים ל-**Notifications** ← Comms, וגוללים לכרטיסי היעדים.

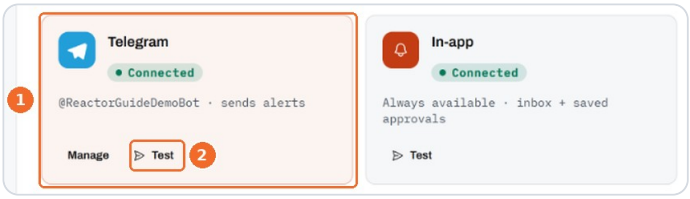

1. **Telegram · Connected** — הבוט מחובר כיעד להתראות. **Manage** פותח את הגדרות הבוט.
2. **Test** — שולח התראת ניסיון לבוט.

אחר כך שואלים את הבוט שאלה בטלגרם.

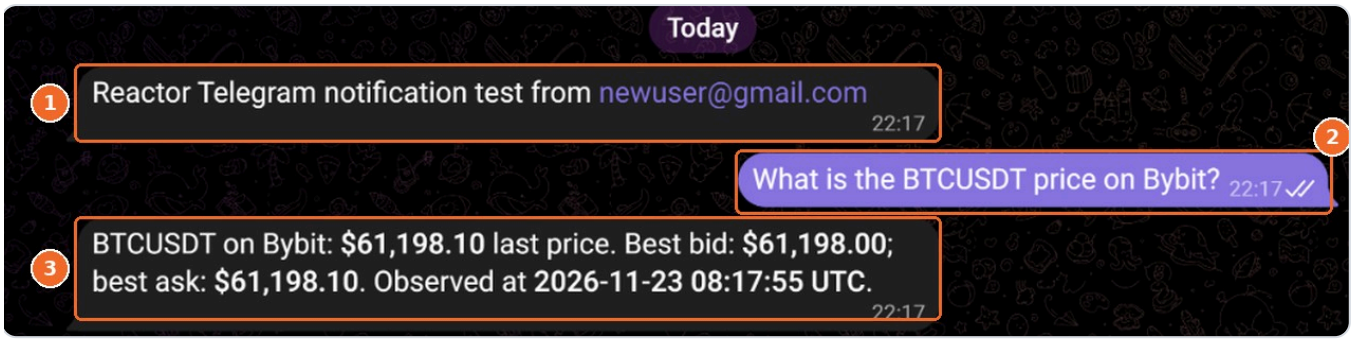

1. **התראת הניסיון** — הגיעה לבוט.
2. **השאלה** — למשל: What is the BTCUSDT price on Bybit?
3. **התשובה** — נתונים חיים מ-Reactor, תוך שניות.

שלב 7 — בוחרים מה מגיע לטלגרם

באותו עמוד Notifications יש לכל יעד רשימת אירועים משלו.

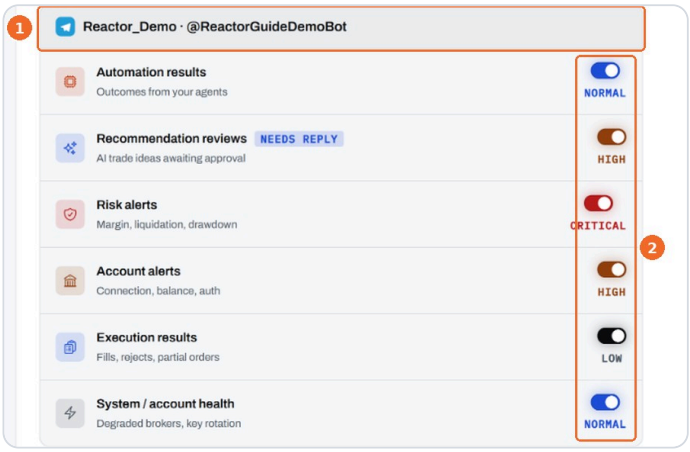

1. **Reactor_Demo · @ReactorGuideDemoBot** — האירועים שנשלחים לבוט הזה.
2. **המתגים** — מפעילים או מכבים כל סוג: Automation results, Recommendation reviews, Risk alerts, Account alerts, Execution results ו-System / account health. מתחת לכל מתג מופיעה רמת החשיבות.

מתחת לרשימה, **Recent deliveries** מציג מה נשלח לאחרונה ולאיזה יעד.

אם משהו לא עובד

- **הבוט לא עונה** — בודקים שלחצתם START בשיחה עם הבוט ושהתיבה הראשונה מסומנת, ולוחצים Revalidate.
- **התראת הניסיון לא מגיעה** — בודקים שהתיבה השנייה מסומנת, ושבשני שדות ה-ID אותו מספר.
- **הטוקן נדחה ב-Reactor** — מעתיקים שוב מ-BotFather, בלי רווחים בהתחלה או בסוף.
- **הטוקן דלף** — לוחצים Revoke ב-BotFather, מדביקים את הטוקן החדש ב-Rotate Bot Token ולוחצים Save Changes.